



→ Plataforma elevatória para camiões, furgões, reboques e semi-reboques

DH-LM.20 • 1500 - 2000 kg



A DH-LM.20 é uma plataforma de capacidade média extremamente versátil, adequada a camiões comerciais acima das 7,5 toneladas PBT, reboques e semi reboques.

Esta plataforma potente com 4 cilindros está disponível com plataformas em aço reforçadas ou plataformas ligeiras em alumínio até 2250 mm. Pratos maiores stão disponíveis em combinação com DH-LM.30.

Aplicações especiais estão disponíveis: plataformas elevatórias de **meio prato** DH-LMZ), plataformas para combinações camião-reboque com **lança de engate** (DH-LV, adaptações para **atrelagem de reboques montada entre as longarinas de chassis** (braço LMK), para **saliências muito curtas** (DH-LMP), e para **veículos basculantes** (DH-KA).

Capacidade de elevação


CAP	CG	LM
1500 kg	1000 mm	15 kNm
2000 kg	1000 mm	20 kNm

Pesos [ver pg. 15]

Prato em AÇO		Prato em ALU	
1500 mm	490 kg	1600 mm	400 kg
1750 mm	540 kg	1800 mm	415 kg
2000 mm	585 kg	2000 mm	430 kg

Pesos incl. Barra pára-choques CE


Mais vendido na gama de média capacidade

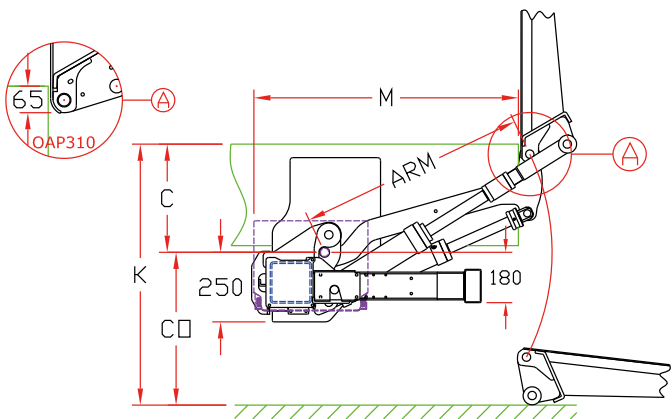

Dimensões de montagem

BRAÇO		760	820	880	940	1000	1100
K max.		1215	1305	1390	1490	1560	1725
C max.		625	675	720	770	815	895
C min.		250	300	350	400	400	450
CO max.		590	630	670	720	745	830
M	em C max.	710	730	770	800	840	900
M	em C min.	960	990	1035	1080	1150	1230

Especificações técnicas



Quadro da plataforma	150 x 150 mm
Cilindros	2 cilindros elevatórios + 2 cilindros de fecho
Tipo de ride [ver pg. 8-9]	Prato em cunha. Ride nivelado + inclinação automática ao solo
Material do prato	Alumínio ou aço
A plataforma sobrepõe-se ao chão	-65 mm
Profundidades standard das plataformas	Aço: 1500 - 1750 - 2000 mm (max. 2250) Alu: 1600 - 1800 - 2000 mm (max. 2250)
Larguras standard das plataformas	Aço: 2350 - 2480 - 2500 - 2520 - 2550 mm Alu: grátis até 2550 em degraus de 5 mm
Comprimentos dos braços das plataformas	760 - 820 - 880 - 940 - 1000 - 1100 mm
Larguras dos braços elevatórios CA	800 - 1150 - 1300 - 1550 mm (...-2014) 800 - 1200 - 1300 - 1550 mm (2015-...)
Unidade de comando standard [ver pg. 11]	OAE030.BT
Acabamento final da estrutura de elevação	Acabamento em zincagem por imersão a quente [OAT104]