→ Plataforma tradicional para veículos comerciais ligeiros

DH-LC.08 • 500 - 750 kg

A DH-LC com **2 cilindros** encontra-se no nível de entrada da gama de plataformas tradicionais DHOLLANDIA. Graças à sua simplicidade intrínseca, o seu baixo custo de produção e o seu preço atraente, esta plataforma compacta é ideal para equipar **veículos de aluguer e veículos comerciais ligeiros**.

A DH-LC encontra-se disponível com placas de montagem universais aparafusadas para se aplicar em chassis regulares ou placas de montagem rápida especificas (dependendo do tipo de chassis, centro entre eixos e espaço disponível). Adaptam-se à maioria dos furgões comerciais e camiões ligeiros até 7.5T peso bruto, bem como reboques pequenos e semi-reboques.

A DH-LC.08 é a plataforma elevatória ideal e mais estável para **situações de montagem com o centro de braços estreito**, situado entre as longarinas do chassis. Para muitos tipos de veículos, a outra plataforma de 2 cilindros DH-LE.08 é normalmente equipada com centro de braços largo, montado por fora das longarinas do chassis.

Capacidade de elevação

CAP	CG	LM
500 kg	600 mm	3 kNm
750 kg	600 mm	4.5 kNm

Pesos [ver pg. 19]

Prato em ALU	
1250 mm	199 kg
1450 mm	207 kg
1600 mm	213 kg

Pesos incl. para-choques CE

Modelo DH-LC.08 mais leve disponível em 2018

Plataforma básica e compacta com 2 cilindros

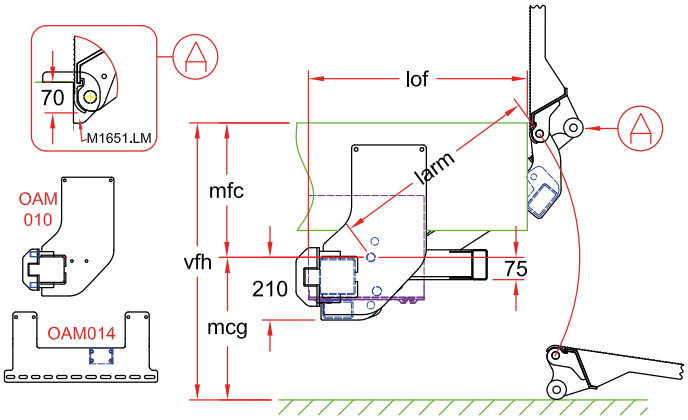

2018

Dimensões de montagem

		LC.07 [...-2018]		LC.08 [2018]
larm		**700**	**850**	**650**
vfh max.		1090	1310	1060
mfc max.		520	620	510
mfc min.		300	300	300
mcg max.		570	670	550
lof (1)	em mfc max.	675	785	605
lof (1)	em mfc min.	820	975	755

(1) Espaço disponível para estrutura standard. Dimensão lof pode variar para execuções de montagem rápida. Pedir confirmação á DHOLLANDIA.

Especificações técnicas

Estrutura da plataforma	120 x 120 mm
Cilindros	1 cilindro de elevação + 1 cilindro de inclinação
Tipo de ride [ver pg. 8-9]	Prato em cunha. Ride nivelado + inclinação automática ao solo
Material do prato	Alumínio leve
Sobreposição do prato abaixo do piso	-70 mm
Profundidades standard dos pratos	1250 - 1450 - 1600 mm (max. 1800 mm)
Larguras standard dos pratos	Grátis até 2550 mm em degraus de 5 mm
Comprimentos dos braços	700 - 850 mm
Largura do braço	620 mm
Unidade de comando standard [ver pg. 11]	OAE030.BT.P
Acabamento final da estrutura de elevação	KTL [OAT100]

Consulte o texto auxiliar na página 18-19