



→ Plataforma tradicional para veículos comerciais ligeiros

DH-LE.08 • 500 - 750 kg



A DH-LE é uma **plataforma leve de 2 cilindros**, no nível de entradas da gama de plataformas tradicionais DHOLLANDIA. Graças à sua estrutura compacta e braços de elevação curtos, é ideal para veículos comerciais ligeiros com **espaço de montagem reduzido**.

A construção engenhosa da estrutura de elevação sem tubo transversal permite **reduzir peso** e (na maioria dos casos) **deixar a roda sobressalente na sua posição original**.

A DH-LE está disponível com placas de montagem convencionais para chassis regulares, ou com placas de montagem rápidas específicas (dependendo do tipo de chassis, distancia entre eixos e espaço disponível). A DH-LE.08 não pode ser utilizada em combinação com engate de reboque (utilizar DH-LM.08).

Capacidade de elevação

CAP	CG	LM
500 kg	600 mm	3 kNm
750 kg	600 mm	4.5 kNm


Nota: esta plataforma não é distribuída na Bélgica, Alemanha e Suécia.

Pesos [ver pg. 19]

Prato em ALU	
1250 mm	165 kg
1450 mm	172 kg
1600 mm	178 kg
1800 mm	185 kg

Pesos incl. para-choques CE

Plataforma moderna de 2 cilindros para espaço de montagem reduzido

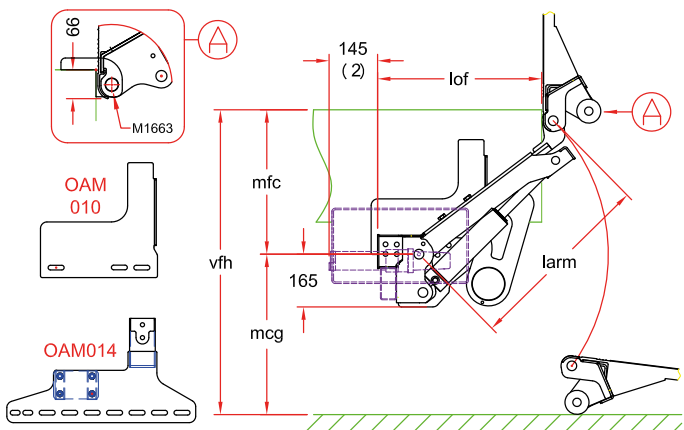


Dimensões de montagem

larm		590
vfh max.		1060
mfc max.		490
mfc min.		300
mfcg max.		570
lof (1-2)	em mfc max.	470
lof (1-2)	em mfc min.	620

- (1) Espaço disponível para estrutura standard. Dimensão lof pode variar para execuções de montagem rápida. Pedir confirmação à DHOLLANDIA.
- (2) A unidade da bomba é fornecida standard na posição horizontal. A plataforma está disponível com a unidade da bomba montada na vertical ou em separado se o espaço de montagem necessitar de ser mais reduzido. Consulte a DHOLLANDIA para a solução ideal.

Especificações técnicas



Estrutura da plataforma	Estrutura de elevação compacta sem tubo transversal
Cilindros	1 cil. de elevação + 1 cil. de inclinação + 1 cilindro de memória
Tipo de ride [ver pg. 8-9]	Prato em cunha. Ride nivelado + inclinação automática ao solo
Material do prato	Alumínio leve
Sobreposição do prato abaixo do piso	-66 mm
Profundidades standard dos pratos	1250 - 1450 - 1600 mm (max. 1800 mm)
Larguras standard dos pratos	Grátis até 2550 mm em degraus de 5 mm
Comprimento do braço	590 mm
Larguras do braço	894 - 944 - 1054 - 1171 - 1248 - 1336 mm Adaptada às várias marcas e tipos de chassis
Unidade de comando standard [ver pg. 11]	OAE030.BT.P
Acabamento final da estrutura de elevação	Protection PLUS [OAT102]